

FICHE TECHNIQUE

Installation en alcove

Model: FSK-SB-R4T-LIMITED-3248-3W

Base R4T-LIMITED


-Acier inox 304 20ga

-Soudée étanche

-connections renvoi:
crépine de douche certifier
UPC

-Revêtement adhérent et
étanchéisant répertoriée par
l'IAPMO comme membrane
d'imperméabilisation, surpasse
les normes
ANSI A118.10 et
ANSI A118.12.

-Longueur de la grille 12"
-Largeur de la grille 12"
-Hauteur de la grille 0.625"

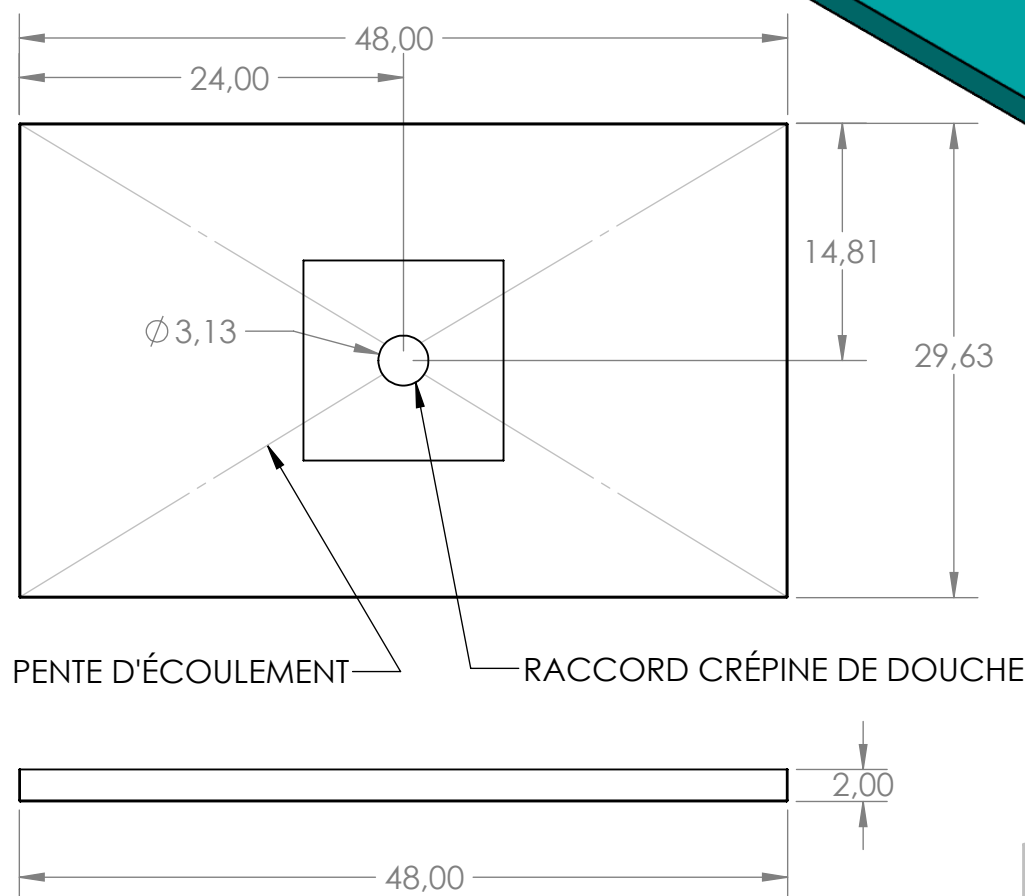

FOSK
EQUIPMENT

WWW.FOSK.CA
INFO@FOSK.CA
514-418-7059

TECHNICAL DATA

alcove installation

Model: FSK-SB-R4T-LIMITED-3248-3W

Base R4T-LIMITED

-Stainless steel 304 20ga

-Sealed welded


-Return connections:
shower strainer certified
UPC

-Adhesive and spackling coating
waterproofing coating listed by
IAPMO listed waterproofing
membrane
waterproofing membrane, exceeds
surpasses the standards
ANSI A118.10 and
ANSI A118.12.

-Length of the grid 12".

-Grid width 12".

-Height of the grid 0.625".

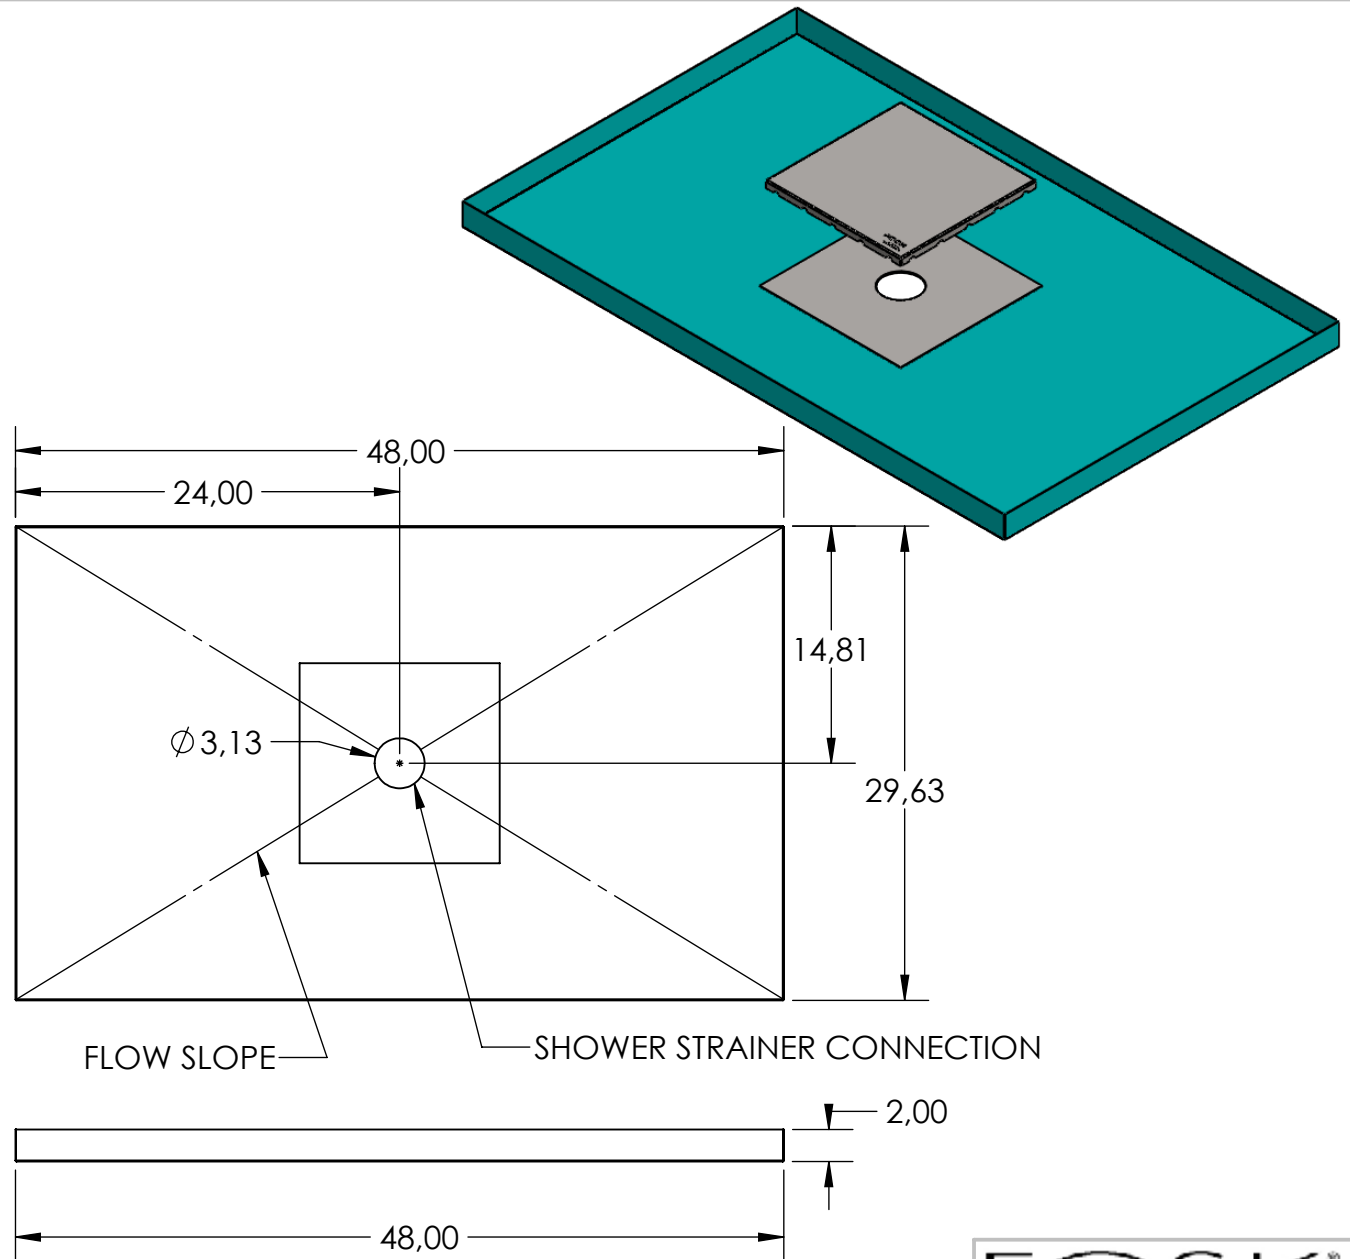

FOSK
E O S K

WWW.FOSK.CA
INFO@FOSK.CA
514-418-7059