

FICHE TECHNIQUE

installation en alcove

Model: FSK-SB-3648-3W-LD

-Acier inox 304 20ga

-Soudée étanche



-connections renvoi:
crépine de douche certifier
UPC

-Revêtement adhérent et
étanchéisant répertoriée par
l'IAPMO comme membrane
d'imperméabilisation, surpasse
les normes
ANSI A118.10 et
ANSI A118.12.

-Longueur de la grille 31.625"

-Largeur de la grille 5.500"

-Hauteur de la grille 0.625"

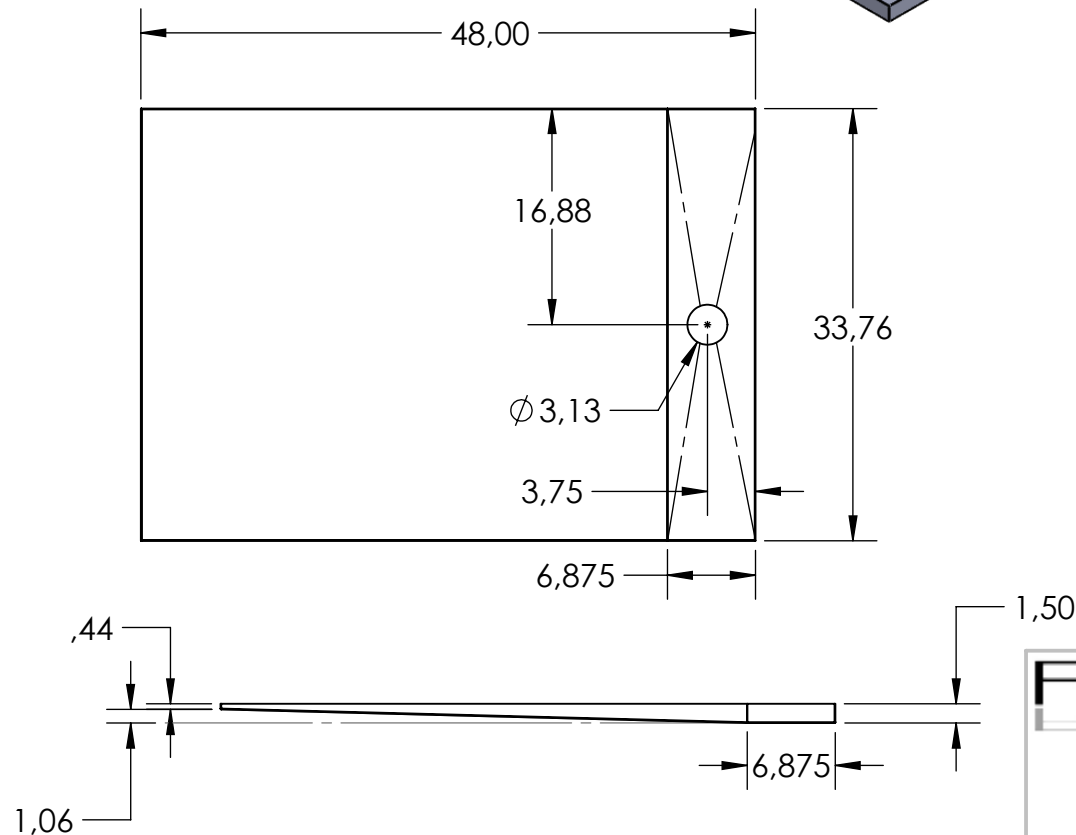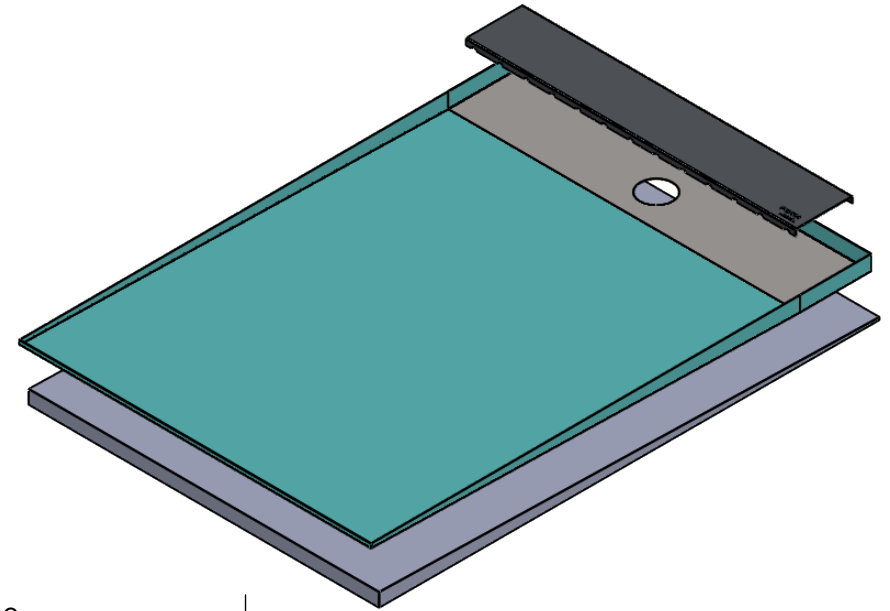

FOSK

WWW.FOSK.CA
INFO@FOSK.CA
514-418-7059

TECHNICAL DATA

alcove installation

Model: FSK-SB-3648-3W-LD

-Stainless steel 304 20ga

-Sealed welded

-Return connections:
shower strainer certified
UPC



-Adhesive and sealing
coating
waterproofing coating listed
by IAPMO as a waterproofing
membrane
waterproofing membrane,
exceeds
the standards
ANSI A118.10 and
ANSI A118.12.

-Grid length 31.625

-Grate width 5.500"

-Grid height 0.625"

-Thin 3 inch curb easy to
build see manual

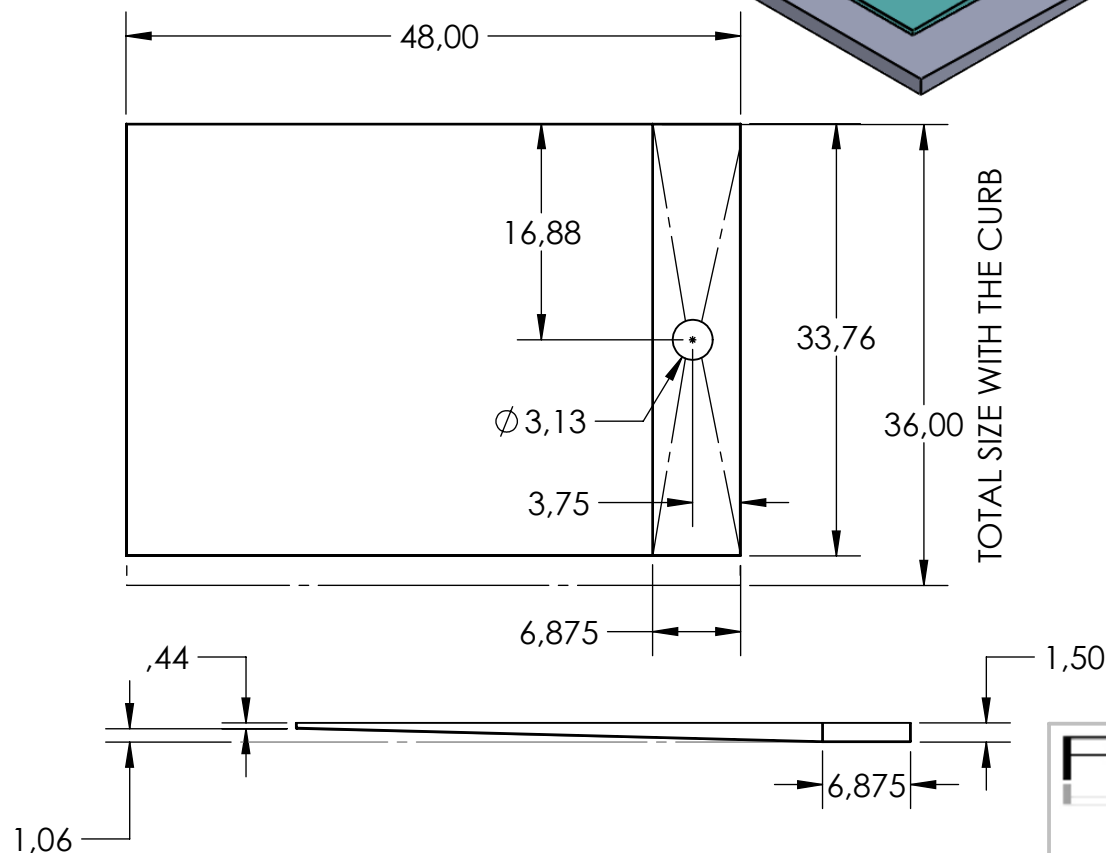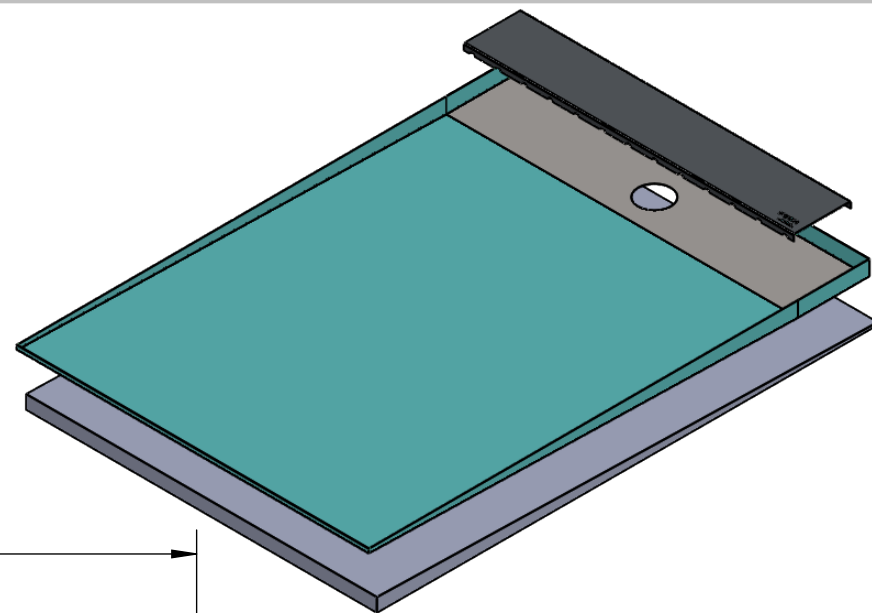

FOSK
ECO2K

WWW.FOSK.CA
INFO@FOSK.CA
514-418-7059