

FICHE TECHNIQUE

Installation en alcove

Model: FSK-SB-3640-3W-LD

-Acier inox 304 20ga

-Soudée étanche


-connections renvoi:
crépine de douche certifier
UPC

-Revêtement adhérent et
étanchéisant répertoriée par
l'IAPMO comme membrane
d'imperméabilisation,
surpasse
les normes
ANSI A118.10 et
ANSI A118.12.

-Longueur de la grille 31.625"

-Largeur de la grille 5.500"

-Hauteur de la grille 0.625"

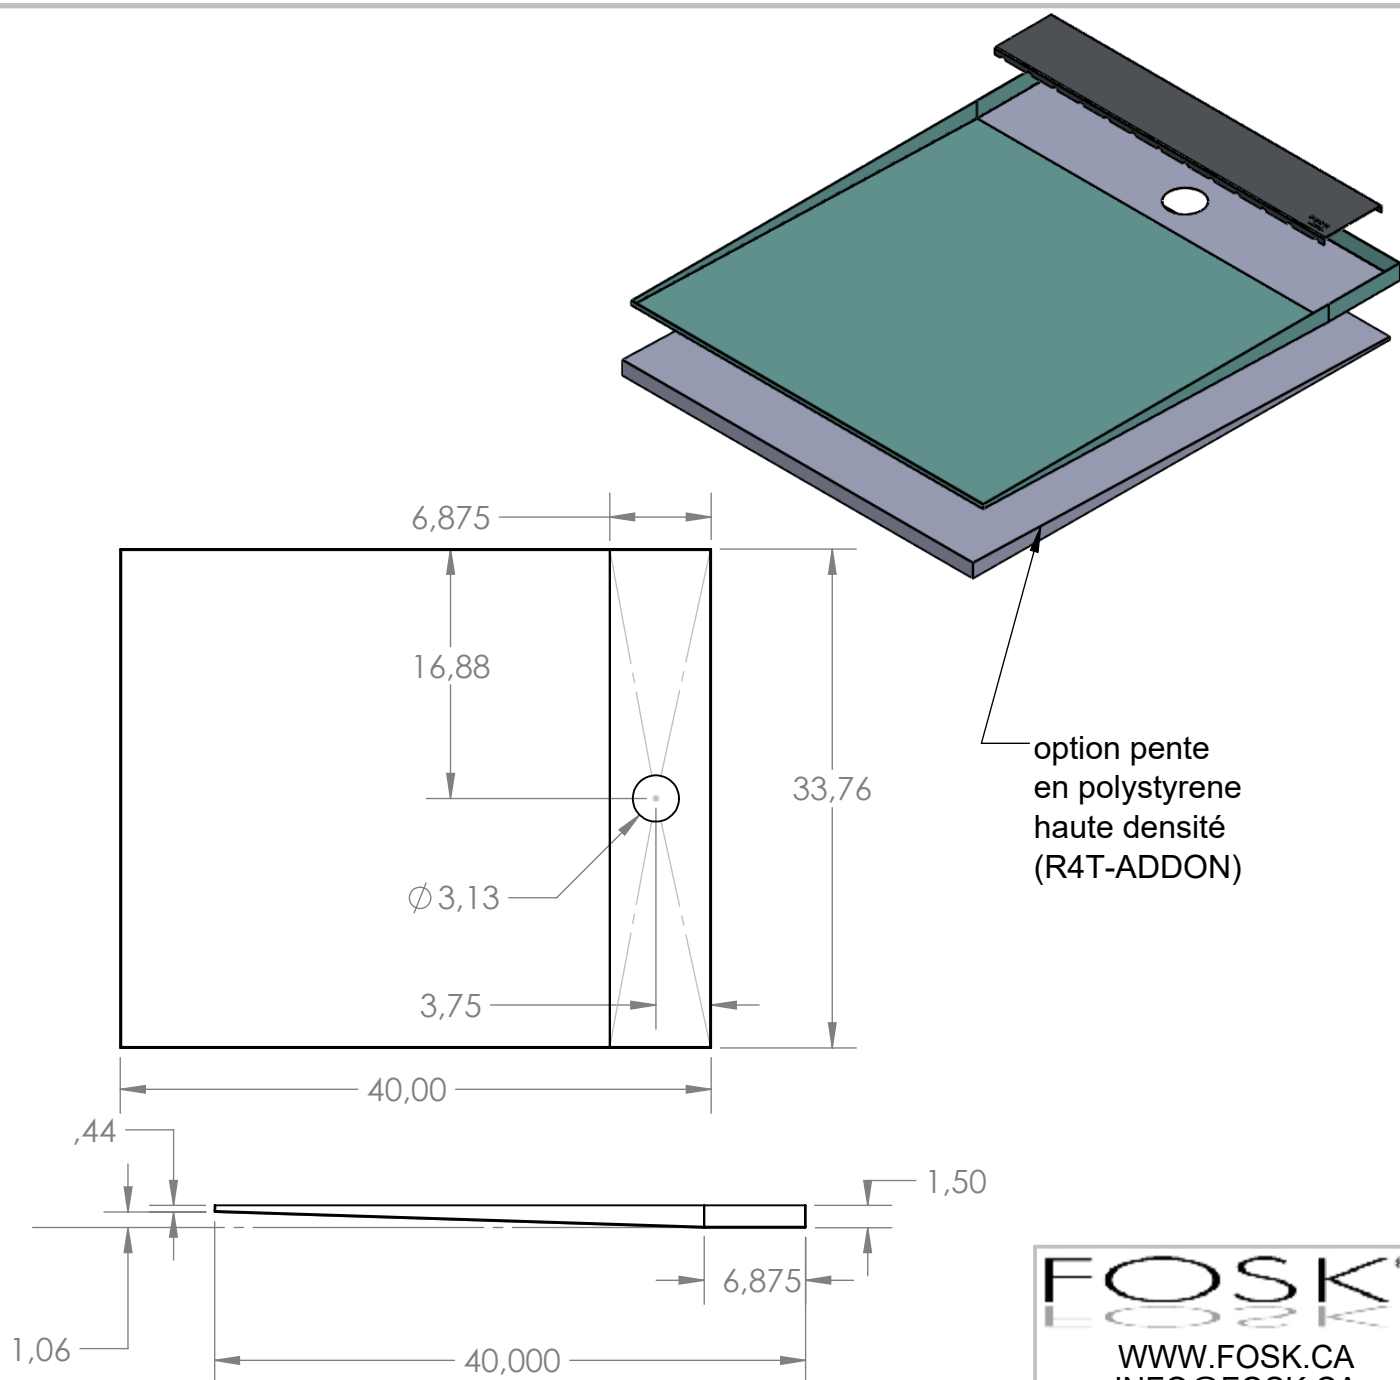

FOSK
EQUIPMENT

WWW.FOSK.CA
INFO@FOSK.CA
514-418-7059

TECHNICAL DATA

alcove installation

Model: FSK-SB-3640-3W-LD


-Stainless steel 304 20ga

-Sealed welded

-Return connections:
shower strainer certified
UPC

-Adhesive and sealing
coating
waterproofing coating listed
by
by IAPMO as a waterproofing
membrane
waterproofing membrane,
exceeds
the standards
ANSI A118.10 and
ANSI A118.12.

-Grid length 31.625
-Grate width 5.500".
-Grid height 0.625"

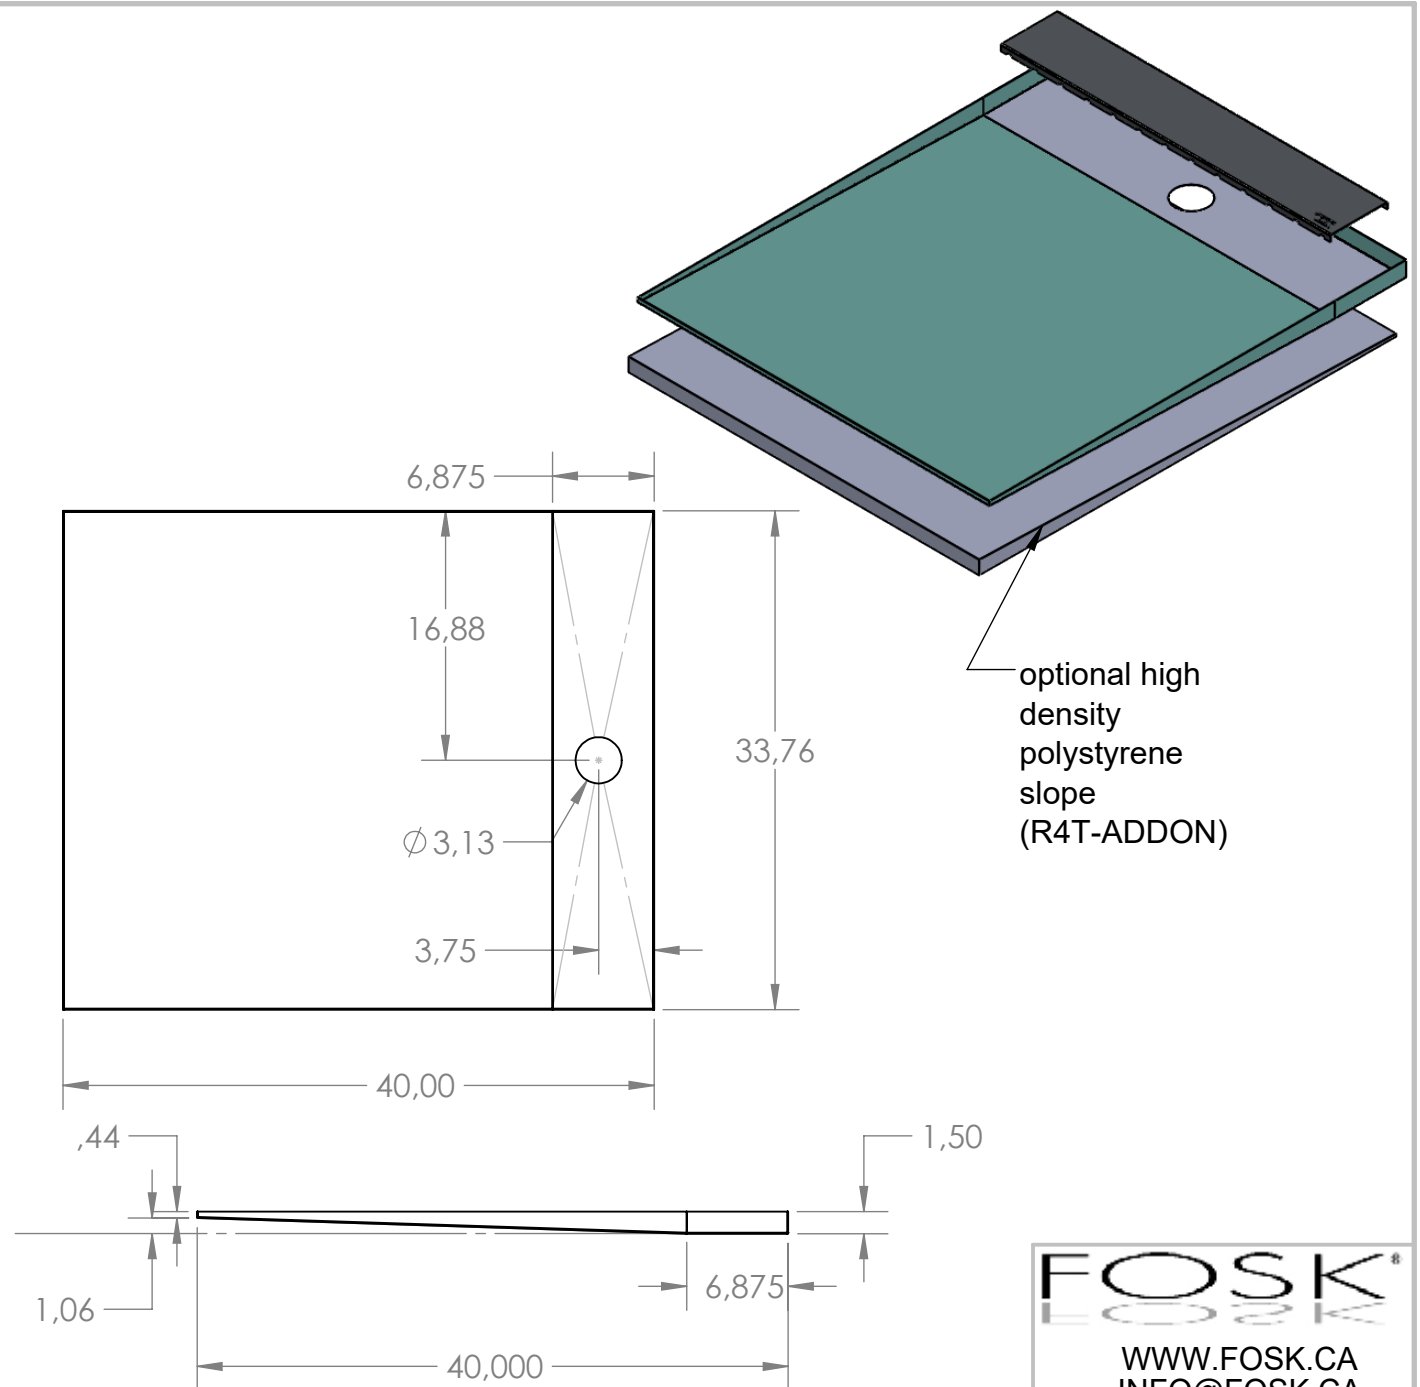

FOSK
FOSK

WWW.FOSK.CA
INFO@FOSK.CA
514-418-7059