

FICHE TECHNIQUE

installation en alcove

Modèle: FSK-SB-3240-3W-LD
Base R4T-LD


-Acier inox 304 20ga

-Soudée étanche


-connections renvoi:
crépine de douche certifiée
UPC

-Revêtement adhérent et
étanchéisant répertoriée par
l'IAPMO comme membrane
d'imperméabilisation,
surpasse
les normes
ANSI A118.10 et
ANSI A118.12.

-Longueur de la grille 27.625"
-Largeur de la grille 5.500"
-Hauteur de la grille 0.625"

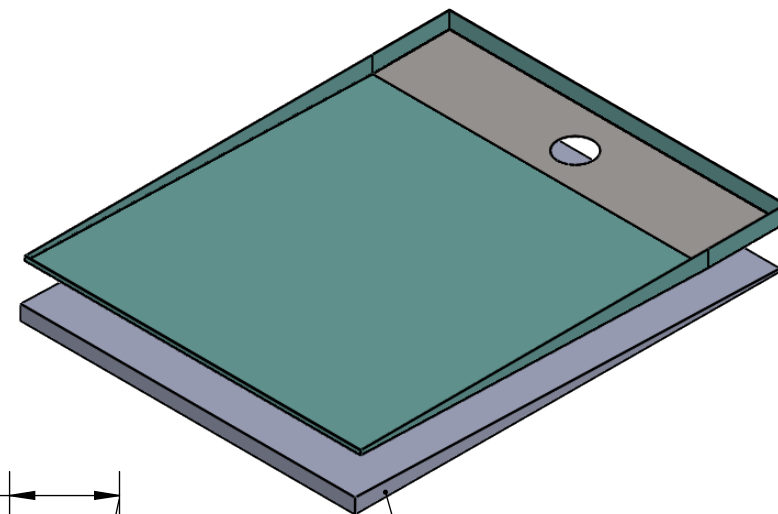

option pente
en polystyrene
haute densité
(R4T-ADDON)

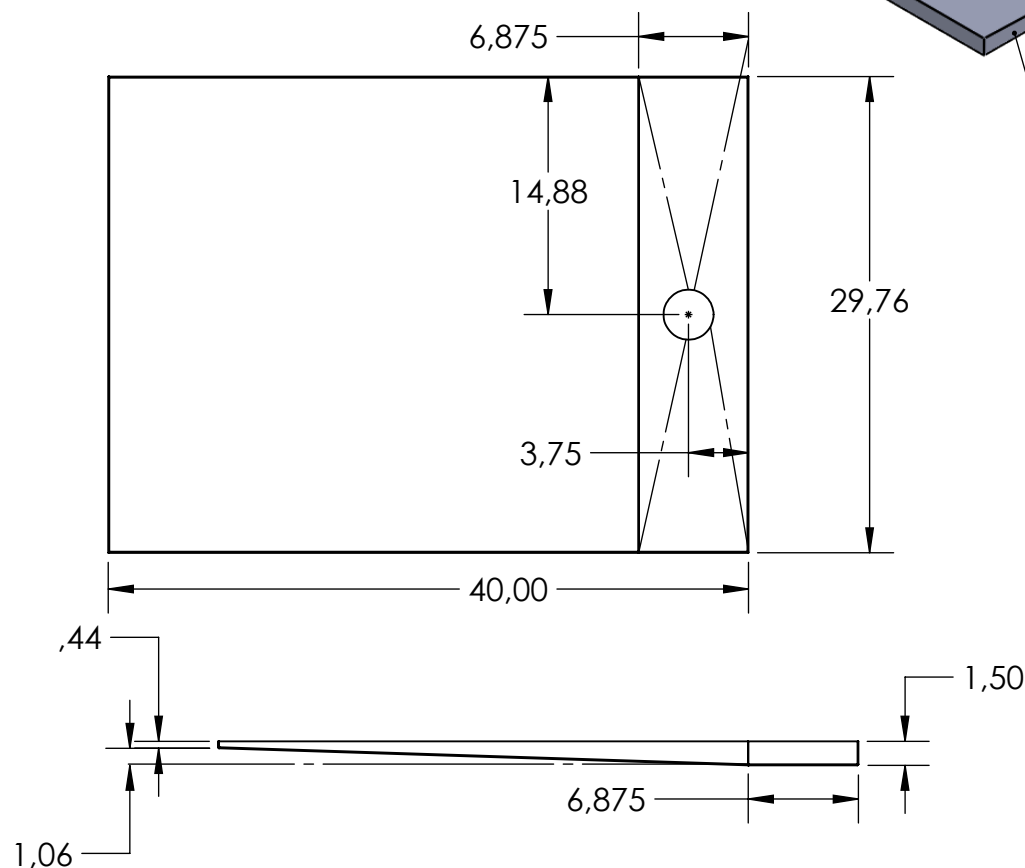

FOSK
FOSK

WWW.FOSK.CA
INFO@FOSK.CA
514-418-7059

TECHNICAL DATA

alcove installation

Model: FSK-SB-3240-3W-LD
Base R4T-LD

-Stainless steel 304 20ga

-Sealed welded


-Return connections:
shower strainer certified
UPC

-Adhesive and sealing coating
waterproofing coating listed by
by IAPMO as a waterproofing
membrane
waterproofing membrane,
exceeds
the standards
ANSI A118.10 and
ANSI A118.12.

-Grid length 27.625

-Grate width 5.500".

-Grid height 0.625".

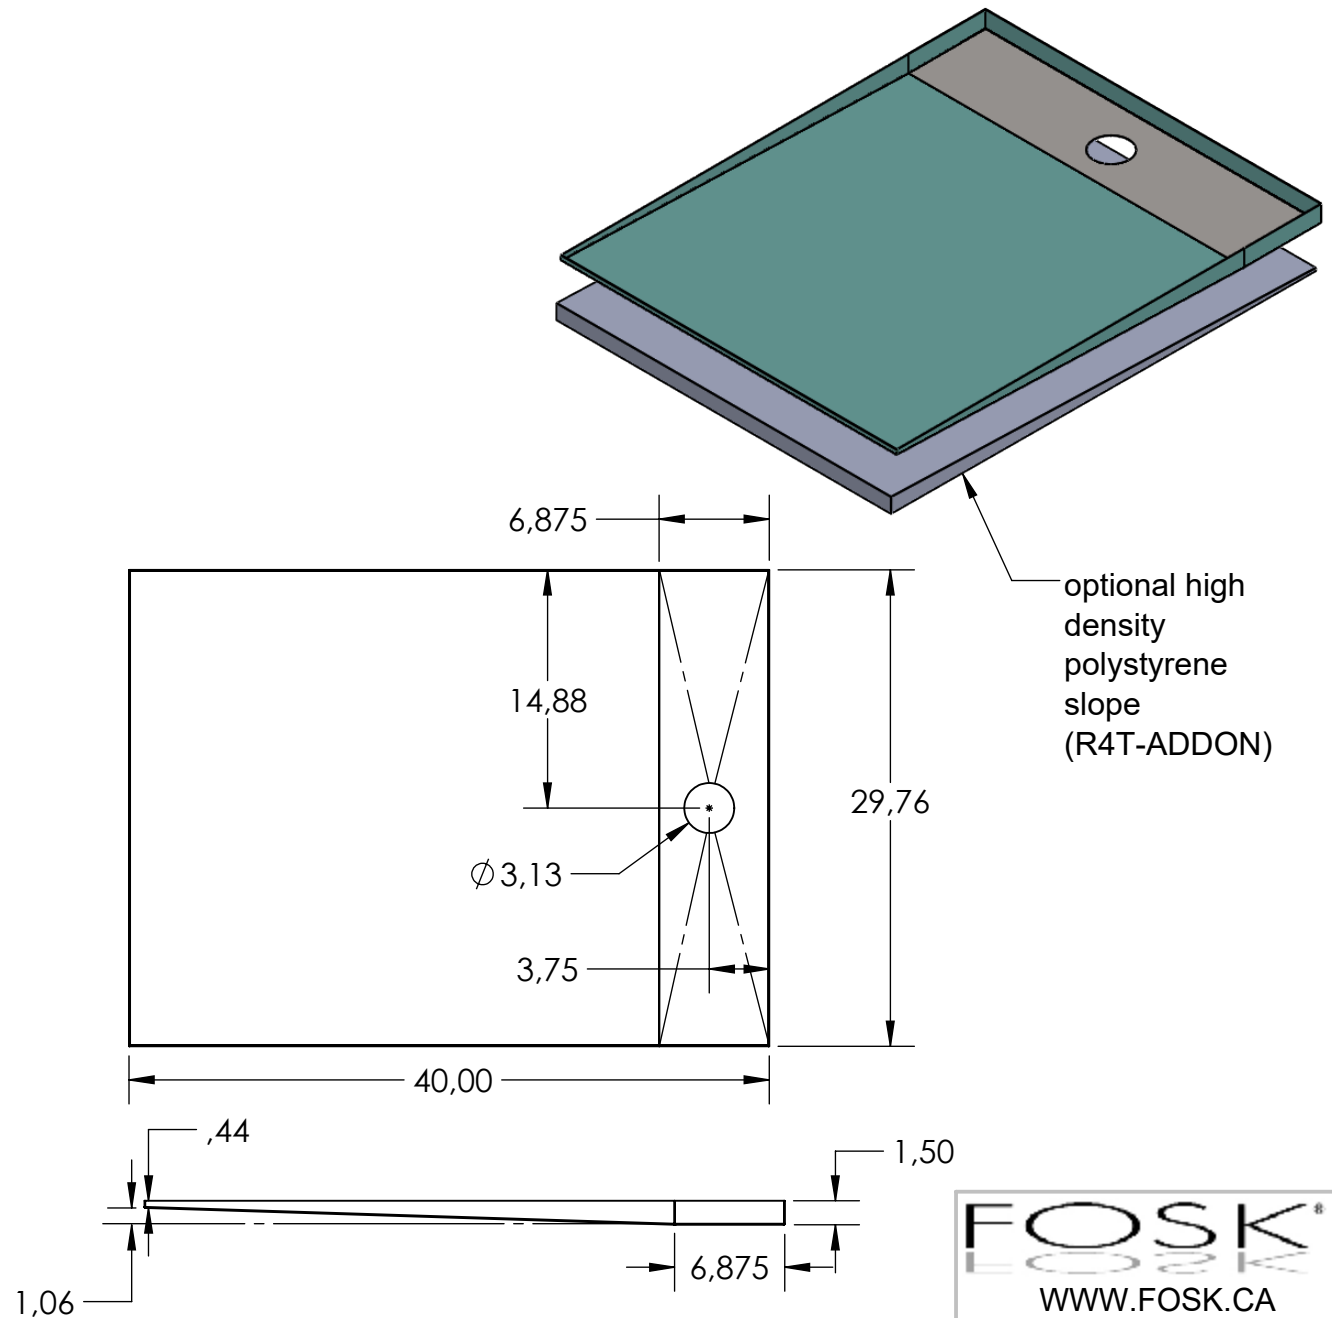

FOSK[®]

WWW.FOSK.CA
INFO@FOSK.CA
514-418-7059